



取付部




姿図

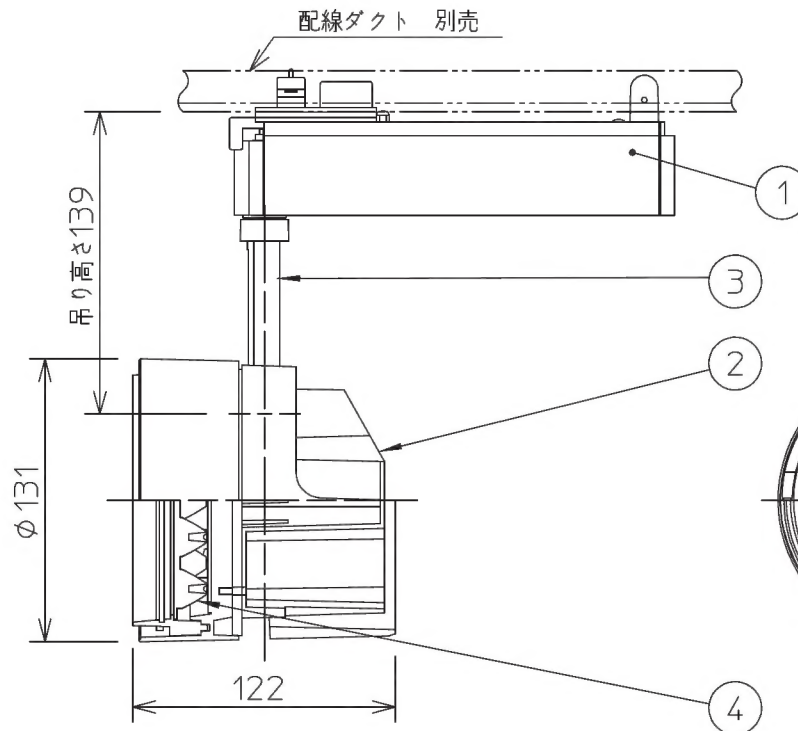

定格光束	3270Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	65.4Lm/W

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧  $\pm 6\%$  内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.2m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



				機 能	一般用	特記事項 1/2照度角 17° ※調光器併用不可 LEDモジュール寿命 40000時間		
				取付場所	屋内 配線ダクト取付専用			
				電源接続	配線ダクト用プラグ			
				消費電力	50 W 定格電圧 100 V			
5						スイッチ無し		
4	レンズ	アクリル	透明					
3	アーム	アルミダイカスト	白塗装	適合ランプ	LED50W 演色性 Ra83 電球色 (3000K)			
2	灯具	アルミダイカスト	白塗装	付・別売				
1	インバータケース	アルミ型材	白塗装	図番	DL-SD14L_S-01	承認	検印	作成
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 2.3 kg		森上	谷 山本誠